

NOHAVICOVÉ FIGURÍNY



WWW.CLEANING.SK



PONY
FINISHING FIRST

MPT-DL



MPT-A



OBR. 1



Zariadenie na nastavenie a aretáciu šírky pása.
Device for regulation /locking of the waistsize.


MPT-DP2



MP



OBR. 2

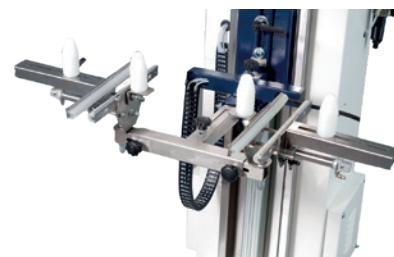

Zariadenie na nastavenie a aretáciu dĺžky nohavíc.
Device for regulation / locking of the legs size.

MPT-D



Nohavicové figuríny radu MPT sú navrhnuté a vyrobené priamo pre priemyselnú výrobu. Špeciálna konštrukcia a automatizácia jednotlivých fáz umožňujú veľmi vysoký hodinový výkon. Cykly riadi mikroprocesor. Rad MPT je riešením na žehlenie všetkých druhov nohavíc: džínsov, voľnočasových aj klasických nohavíc.

MPT-DL

Pneumatické napínanie pásovej časti s bočným ťahom; má špeciálne anatomické bočné lopatky, ktoré pásovú časť aj nohavice dokonale vytvarujú podľa strihu nohavíc. Dodávajú sa vymeniteľné anatomické tvary pre rôzne veľkosti. Štandardne pneumatické napínanie nohavíc s nezávislými otočnými svorkami. MPT DL sa dodáva aj s automatickým elektrickým VYVÍJAČOM PARY s elektronickým riadením.

MPT-DP2

Pneumatické napínanie pásovej časti s prednou prídžnou lopatkou a vyhrievaným anatomickým tvarom; má prítlačné lopatky na zažehlenie záševkov a nastavenie pukov, ktoré sa dajú podľa potreby vypnúť. Pneumatické napínanie nohavíc s nezávislými otočnými svorkami.

MPT-D

Pneumatické napínanie pásovej časti s predným upnutím. Štandardne pneumatické napínanie nohavíc s nezávislými otočnými svorkami. MPT D sa dodáva aj s automatickým elektrickým VYVÍJAČOM PARY s elektronickým riadením. Tieto stroje sa vyrábajú aj vo verzii s fotobunkou na automatické zarovnanie napínania nohavíc s lemom, automatické zatvorenie svoriek a automatické spustenie cyklu. Voliteľné príslušenstvo: svorky s vonkajším zatváraním alebo s vnútorným upnutím (štandard pri MPT-D a MPT-DL), podľa žehlenej látky

- zariadenia na ručné nastavenie veľkosti pásovej časti (obr. 1) a nohavíc (obr. 2). Len pri modeli MPT-DL má ručné nastavenie veľkosti pásovej časti dva malé pneumatické valce
- elektrický prehrievač pary
- rozprašovač vody
- regulačný ventil vzduchu.

MPT-A

Pneumatické napínanie pásovej časti s predným upnutím a ručné svorky na zatvorenie nohavíc. Voliteľné príslušenstvo: vyhrievaný anatomický tvar pásovej časti

- dve predné lopatky na zažehlenie záševkov a nastavenie pukov
- rozprašovač vody
- regulačný ventil vzduchu.

MP

Nohavicová figurína s ručným napínaním pásovej časti a ručnými svorkami na zatvorenie nohavíc. Voliteľné príslušenstvo: rozprašovač vody.

Technické údaje	MPT-D / DL bez vyvíjača pary	MPT-D / DL s vyvíjačom pary
Elektrické napájanie	400V/3+N-50Hz • 220V/3-60Hz	400V/3+N-50Hz • 220V/3-60Hz
Motor ventilátora	1,2 kW	1,1 kW
Prívod pary	1/2"	-
Odvod kondenzátu	1/2"	-
Vypúšťanie vyvíjača	-	1/2"
Spotreba pary	15 ÷ 20 kg/h • 33 ÷ 40 Lbs/h	-
Ohrev vyvíjača pary	-	8 - 10 - 12 kW • 0,8 - 1 - 1,2 BHP
Výkon vyvíjača pary	-	11 ÷ 16 kg/h • 24 ÷ 36 Lbs/h
Pracovný tlak pary	4 ÷ 6 bar (0,4 ÷ 0,6 MPa) 58 ÷ 87 psi	4 ÷ 6 bar (0,4 ÷ 0,6 MPa) 58 ÷ 87 psi
Prívod vody, gumová hadica	-	Ø13 mm • Ø0,5 in
Prívod stlačeného	1/4"	1/4"
Pracovný tlak vzduchu	8 ÷ 10 bar / 166 ÷ 145 bar (11,6 ÷ 195 psi) • 100 psi	7 bar (0,7 MPa) • 100 psi
Spotreba vzduchu	2,5 NI/min	9 NI/cyklus
Motor čerpadla	-	0,5 kW
Pôdorys	87 x 115 x 190 cm 34,5 x 45,5 x 75 in	87 x 115 x 190 cm 34,5 x 45,5 x 75 in
Hmotnosť netto	135 kg • 341,7 Lbs	200 kg • 441 Lbs
Hmotnosť brutto	158 kg • 370,3 Lbs	235 kg • 518 Lbs
Rozmery balenia	1930 x 680 x 1320 mm 48 x 53 x 82,5 in	122 x 134 x 210 cm 48 x 53 x 82,5 in
Objem balenia	1,73 m ³ • 61 ft ³	3,43 m ³ • 121,13 ft ³

Technické údaje	MPT-DP2	MP	MPT-A
Elektrické napájanie	400/3 V+N/50 Hz 220/3/60 Hz*	400/3 V+N/50 Hz 220/3/60 Hz*	400/3 V +N/50 Hz 220/3/60 Hz*
Motor ventilátora	1,2 kW	0,75 kW	1,2 kW
Prívod pary	1/2"	1/2"	1/2"
Odvod kondenzátu	1/2"	1/2"	1/2"
Pracovný tlak pary	4 ÷ 6 bar • 58 ÷ 87psi	4 ÷ 6 bar • 58 ÷ 87psi	4 ÷ 6 bar • 58 ÷ 87psi
Spotreba pary	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h	12 ÷ 15 kg/h 26 ÷ 33 Lbs/h	15 ÷ 20 kg/h 33 ÷ 44 Lbs/h
Prívod stlačeného	1/4"	-	1/4"
Pracovný tlak vzduchu	8÷10 bar • 116÷145 psi	-	8÷10 bar • 116÷145 psi
Spotreba vzduchu	2,5 l/min	-	0,5 l/min
Pôdorys	1150x1100x1870 mm max 45 x 110 x 74 in max	1150 x 570 x 1870 mm 45 x 22,5 x 74 in	1150 x 570 x 1870 mm 45 x 22,5 x 74 in
Hmotnosť netto	172 kg • 379,1 Lbs	120 kg • 265 Lbs	135 kg • 298 Lbs
Hmotnosť brutto	192 kg • 423,2 Lbs	145 kg • 320 Lbs	158 kg • 343,9 Lbs
Rozmery balenia	2210 x 680 x 1320 mm 87x27x53 in	2210 x 680 x 1350 mm 87 x 27 x 53 in	1920 x 680 x 1320 mm 75,5 x 27 x 52 in
Objem balenia	2,03 m ³ • 71,69 ft ³	2,03 m ³ • 71,69 ft ³	1,73 m ³ • 60,75 ft ³

* Iné napätia
na vyžiadanie.

Uvedené údaje sú informatívne, výrobca si vyhradzuje právo na zmeny. www.cleaning.sk