

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



TX12HP | TX14HP | TX18HP

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

S pokročilou technologií tepelného čerpadla řízeného frekvenčním měničem



NIŽŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE
PRŮMĚRNĚ O 56 %
Méně než 7 kW instalovaného příkonu



KRATŠÍ DOBA SUŠENÍ
Pro ještě produktivější provoz prádelny



ERGONOMICKÁ VYLEPŠENÍ
Otevírání dveří s novým magnetickým zámek lze flexibilně nastavit doleva i doprava dle Vašich preferencí



MĚŘENÍ ZBYTKOVÉ VLHKOSTI
Inovativní technologie na bázi elektrické indukce zajišťuje vyšší přesnost a zabraňuje přesušování



ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
chladivo R513A s o 55 % nižším GWP



KONEKTIVITA
Integrovaný WiFi modul ve standardní výbavě pro Xcontrol FlexPlus

POKROČILÁ TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA

Zkraťte dobu sušení až o 11 minut – již od prvního cyklu!

Inovativní technologie HP Advanced zvyšuje výkon sušení tím, že rychleji dosahuje optimální teploty. Plná náplň bavlněného prádla, která dříve trvala 58 minut, lze nyní usušit přibližně za 49 minut (TX18HP vs. T16HP). Tento upgrade nové generace nepřináší jen úsporu času – snižuje nároky na obsluhu i náklady na energii a zvyšuje produktivitu..



POPIS & VÝHODY

Standardní výbava

- Frekvenčně řízený motor
- Třístupňová filtrace prachových vláken včetně HEPA filtru
- Velký dveřní otvor pro snadné plnění
- Standardně reverzace bubnu - proti zamotání prádla
- Standardně pozinkovaný buben s velkým průměrem
- Nižší potenciál globálního oteplování díky ekologickému chladivu R513A

Volitelná výbava


- Mincovníková verze (VEND)
- Přední panel z nerezové oceli
- Nerezový buben
- Dvojitě sklo pro lepší tepelnou izolaci
- Kontrola zbytkové vlhkosti:
 - pomocí elektrické vodivosti prádla měřená pomocí žeber
- bezpečné sušení jemného prádla a ochrana proti přesušení

Ovládání

- 3 dostupné typy ovládání:
 - Xtronic - mikroprocesor pro VEND a OPL se 4 teplotními úrovněmi
 - Xtronic OPL - pokročilý mikroprocesor pro OPL s 9 editovatelnými programy
 - Xcontrol FlexPlus - 5" vícejazyčný dotykový displej
- WiFi jako standard pro Xcontrol FlexPlus
- Cloudové připojení pro nepřetržité monitorování stroje
- USB port pro snadné aktualizace firmwaru, konfiguraci a nahrávání programů (Xcontrol FlexPlus)

SPECIFIKACE

TYP		TX12HP	TX14HP	TX18HP
KAPACITA				
Kapacita 1:18	kg	14	16	20
Kapacita 1:22	kg	11	13	16,5
Objem bubnu	l	250	285	360
Průměr bubnu	mm	760	760	760
PRŮMĚRNÝ VÝKON SUŠENÍ	g/min	167	150	173
MOTORY				
Ventilátor	kW	0,37	0,37	0,37
Pohon	kW	0,37	0,37	0,37
TEPELNÉ ČERPADLO				
Příkon	kW	5,5	5,5	5,5
Elektrické připojení				
208-240V 50/60Hz 1Ph - volitelné 208-240V 50/60Hz 3Ph - volitelné 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - standard 380-415V 50/60Hz 3Ph - volitelné 440-480V 50/60Hz 3Ph - volitelné				
ROZMĚRY				
V×Š×H	mm	1750×795×1050	1750×795×1125	1750×795×1290
Čistá hmotnost	kg	230	235	250
TRANSPORTNÍ DATA				
Rozměry balení V×Š×H	mm	1880×855×1100	1880×855×1180	1880×855×1340
Hrubá hmotnost	kg	250	255	270

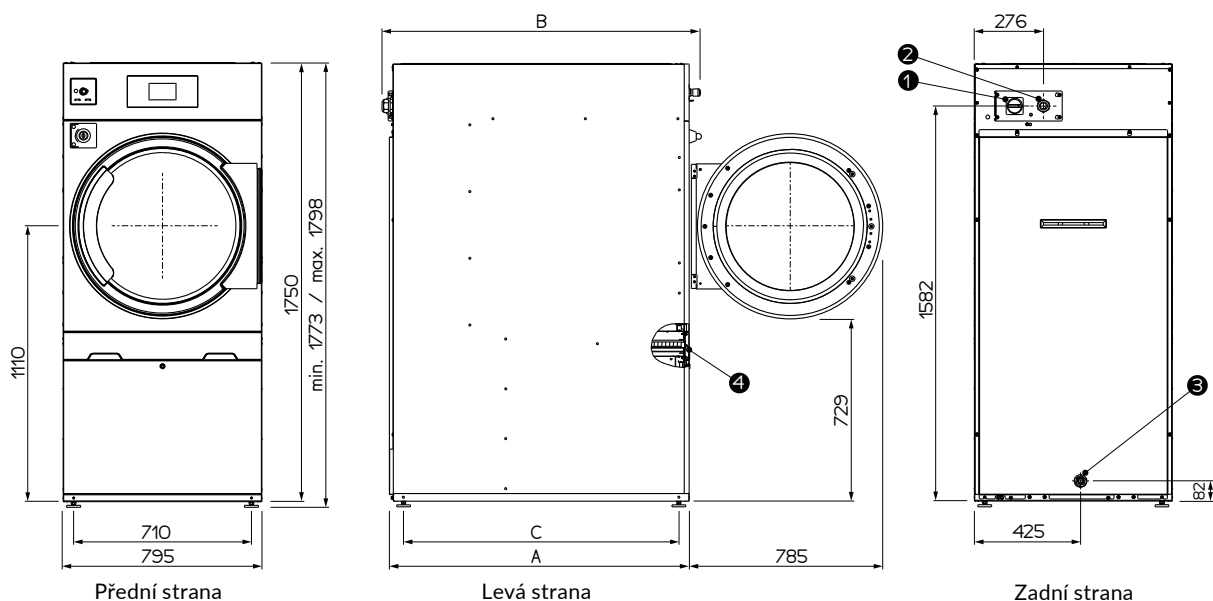

ROZMĚRY

	A	B	C
TX12 HP	958	1050	861
TX14 HP	1036	1125	939
TX18 HP	1200	1290	1103

1. Hlavní vypínač
2. Hlavní vypínač napájení
3. Odvod kondenzátu (ø19mm/0.75in)
4. Filtry prachových vláken