



T24 | T35

PRIEMYSELNÉ BUBNOVÉ SUŠIČE



RADIÁLNE A AXIÁLNE PRÚDENIE VZDUCHU

Pre maximálny prenos tepla, nízku spotrebu energie a kratší čas sušenia



ECO VERZIA

Všetky sušiče sú k dispozícii aj s nižším príkonom ohrevu



CLOUDOVÁ PLATFORMA

pre jednoduché sledovanie prania kedykoľvek a odkiaľkoľvek



EXTRA VEĽKÝ DVEROVÝ OTVOR

Pre ľahké vkladanie a vykladanie



VYŠŠIA ODOLNOSŤ

Bezstarostná prevádzka so zárukou výrobcu

POPIS A VÝHODY

Štandardne

- Štandardne pozinkovaný bubon s veľkým priemerom
- Veľký dverový otvor pre ľahké vkladanie a vykladanie
- Samočistiaci filter

Voliteľne

- Verzia s mincovníkom
- Nerezový predný panel
- Reverzácia bubna
- Dvojité sklo dverí a izolácia
- Meranie zvyškovej vlhkosti Sensodry:
 - bezpečné sušenie jemných tkanín
 - detekcia vlhkosti v %
 - ideálne v kombinácii so SoftWash®
 - ideálne pre chemické čistiare
 - dostupné s programátormi Easy a Full Control
- Sada WiFi - možno objednať ako príslušenstvo


Programátor

- Easy - To - Use Microprocessor (ECT) - intuitívny programátor s jednoduchým výberom z 3 programov
- Full Control Programmer (FCT) - plne programovateľný časovač s možnosťou regulácie zvyškovej vlhkosti

ŠPECIFIKÁCIA

TYP		T24	T35
KAPACITA			
Kapacita 1:18	kg	25	38
Kapacita 1:22	kg	24	31
Objem bubna	l	530	680
Priemer bubna	mm	Ø 930	Ø 930
PRIETOK VZDUCHU	m³/h	950	1200
ODPARIVOSŤ	l/min	0,384	0,560
MOTORY			
Ventilátor	kW	0,55	0,55
Pohon	kW	0,25	0,25
PLYNOVÝ OHREV			
Prívod plynu	NPT	3/4"	3/4"
Elektrické pripojenie		3x220 - 240V 50Hz, 1x220 - 240V 50Hz, 3x380 - 415V 50Hz	
Príkon	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
PARNÝ OHREV			
Prívod pary	palec	3/4"	3/4"
Elektrické pripojenie		1x208V - 240V 60Hz (3x380V - 415V 50/60Hz)	
Výkon pary *	kW	27 - 36,2	39,3 - 52,7
Tlak pary	bar	7 - 10	7 - 10
ELEKTRICKÝ OHREV			
Elektrické pripojenie		3x380V - 415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Príkon	kW	30/36	36/48
ODŤAH	mm	200	200
ROZMERY			
V×Š×H	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Čistá hmotnosť	kg	275	305
TRANSPORTNÉ ÚDAJE			
Rozmery balenia V×Š×H	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Hrubá hmotnosť	kg	300	330

+ = dostupné; rozmery zahŕňajú vyčnievajúce časti stroja

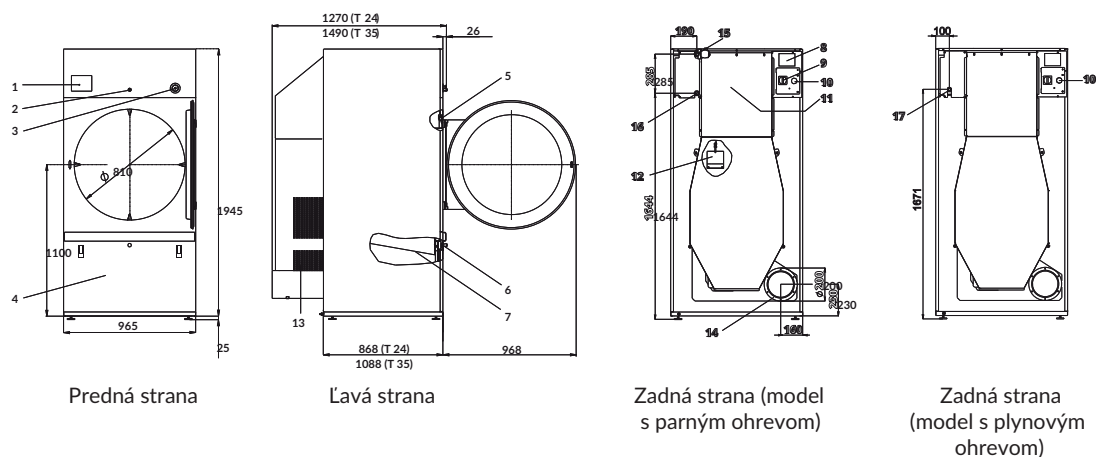

1. Programátor
2. Zámok ovládacieho panela
3. Núdzové zastavenie stroja
4. Kryt filtra
5. Mikrospínač zámku dverí
6. Mikrospínač krytu filtra

7. Filter
8. Štítok so sériovým číslom
9. Hlavný vypínač
10. Pripojenie elektrickej energie
11. Ohrievacia komora
12. Podtlakový spínač

13. Sanie
14. Odťah vzduchu
15. Prívod pary
16. Odvod kondenzátu
17. Prívod plynu