



MB90 | MB110 | MB140 | MB180

HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ PRÁČKY



DOTYKOVÝ PROGRAMÁTOR
Viacjazyčný, používateľsky prívetivý
7" dotykový programátor



VELKOKAPACITNÉ PRÍVODY
Pre kratšie cykly prania



CLOUDOVÁ PLATFORMA
Pre jednoduché sledovanie procesu
prania kedykoľvek a odkiaľkoľvek



AUTOMATICKÝ VÁŽIACI SYSTÉM
Automaticky prispôsobuje množstvo
vody a pracieho prostriedku podľa
náplne bielizne



VYŠŠIA ODOLNOSŤ
Bezstarostná prevádzka so zárukou výrobcu

POPIS A VÝHODY

Štandardne

- Odpružené, vysokootáčkové
- Nerezová skriňa, vnútorný a vonkajší bubon
- Ľahký prístup ku všetkým dôležitým častiam stroja
- Veľký dverový otvor pre ľahké vkladanie a vykladanie
- Veľký vypúšťací ventil (Ø 126 mm)
- Perforované zdvíhacie rebrá: vyššia účinnosť prania, nižšia spotreba vody
- Štandardne bubon s 3 komorami (delenie Y) pri modeloch MB110, MB140, MB180
- Štandardne bubon s 2 komorami (Pullman) pri modeli MB90
- Patentovaná násypka s 5 vyberateľnými priehradkami (10 pri MB180)
- Automatické nastavenie dverí

Voliteľne

- Čerpadlá tekutých pracích prostriedkov
- Bubon delený na 2 časti pri MB110, na 3 časti pri MB90
- Kohútik na odber vzorky kúpeľa
- Svetelná a zvuková signalizácia ukončenia cyklu
- Druhý displej
- Izolácia pre nižšiu spotrebu energie, tepla a hluku

Programátor


- XControl FLEX PLUS – plne programovateľný s možnosťou nastavenia programov cez 7" dotykovú obrazovku
- Prehľadná obrazovka s jasnými prevádzkovými pokynmi
- Kompletný obsah je k dispozícii v 34 jazykoch

ŠPECIFIKÁCIA

TYP		MB90	MB110	MB140	MB180
BUBON					
Kapacita 1:9	kg (lb)	100 (220)	122 (270)	155,5 (343)	200 (441)
Kapacita 1:10	kg (lb)	90 (198)	110 (242)	140 (309)	180 (397)
Objem bubna	l	900	1100	1400	1800
Priemer	mm	1000	1100	1200	1300
KOMORY		Štandard 2	Štandard 3	Štandard 3	Štandard
		Voliteľne 3	Voliteľne 2	Voliteľne 2	-
OTÁČKY					
Otáčky prania	ot./min	36	35	33	36
Otáčky odstredenia	ot./min	800	754	720	695
G-FAKTOR		360	350	350	350
OHREV					
Elektrický	kW	54	72	72	-
Parný	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Horúca voda	°C	90	90	90	90
Hlučnosť	dB (A)	< 77	< 84	< 80	< 81
Pripojenie vody	BSP	3× 1,5" / 1× 3/4" 4× 1,5" / 1× 3/4"	3× 1,5" / 1× 3/4" 4× 1,5" / 1× 3/4"	3× 1,5" / 1× 3/4" 4× 1,5" / 1× 3/4"	3× 1,5" / 1× 1" 4× 1,5" / 1× 1"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklácie	kPa	300-600	300-600	300-600	300-600
Vypúšťací ventil	vonkajší Ø mm	126	126	126	126
Prietok vody vypúšťacím ventilom	l/min	600	600	600	600
Pripojenie pary	BSP	1"	1"	1"	1"
Tlak pary	kPa	600-800	600-800	600-800	600-800
ROZMERY					
V×Š×H	mm	1830×2275×1605	1880×2325×1605	2100×2425×1805	2195×2585×1905
Čistá hmotnosť	kg	2810	2990	3550	4990
TRANSPORTNÉ ÚDAJE					
Rozmery balenia V×Š×H	mm	1985×2355×1740	2080×2400×1740	2250×2485×1940	2265×2665×2040
Hrubá hmotnosť	kg	2970	3150	3760	5310

ROZMERY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
MB90	2275	1605	1830	1725	1250	636	750	2200	1500	1160	550	470	560	400	350	500
MB110	2325	1605	1880	1775	1300	636	800	2250	1500	1190	550	470	560	400	350	500
MB140	2425	1805	2100	1995	1382	636	900	2350	1700	1200	620	570	560	400	500	600
MB180	2585	1905	2195	2090	1498	636	900	2510	1800	1255	650	408	1175	400	500	600
	šírka	hlbka	výška													

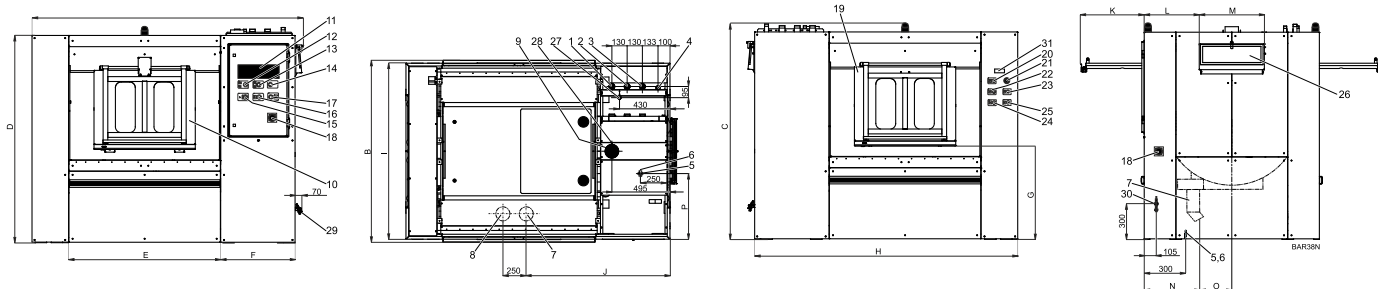

- | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| 1. Vstup studenej tvrdej vody | 10. Dvere na vkladanie (kontaminovaná strana) | 17. Tlačidlo zamknutia dverí | 25. Tlačidlo natočenia bubna |
| 2. Vstup studenej mäkkej vody | 11. Ovládací panel | 18. Hlavný vypínač | 26. Patentovaná násypka |
| 3. Vstup horúcej vody | 12. Prepínač ohrevu | 19. Dvere na vykladanie (čistá strana) | 27. Pripojenie mäkkej studenej vody do násypky |
| 4. Vstup pary | 13. Signalizácia chodu stroja (+ ukazovateľ tlaku vzduchu) | 20. Signalizácia vkladania | 28. Vstup TPP |
| 5. Tlakový vzduch | 14. Centralstop | 21. Centralstop | |
| 6. Hlavný prívod el. energie | 15. Tlačidlo odomknutia dverí | 22. Tlačidlo zamknutia dverí | |
| 7. Hlavný vypúšťací ventil | 16. Tlačidlo natočenia bubna | 23. Tlačidlo aktivácie plnenia | |
| 8. Vypúšťanie do recyklácie | | 24. Tlačidlo odomknutia dverí | |
| 9. Odvetranie bubna | | | |