

primus
GET AHEAD IN LAUNDRY

I33
PRIEMYSELNÝ VALCOVÝ ŽEHLIČ

VEĽKÝ KONTAKT POVRCHU S BIELIZŇOU
po obvode 300°

TECHNOLÓGIA SENSOSPEED
Automatické nastavenie rýchlosti žehlenia podľa zvyškovej vlhkosti

LEŠTENÁ OCEĽ, TENKÝ VALEC
Rýchla reakcia na teplotu, prvotriedna tepelná vodivosť

VYŠŠIA ODOLNOSŤ
Bezstarostná prevádzka so zárukou výrobcu

POPIS A VÝHODY

Štandardne

- Automatická ochrana rúk a centrálstop pre ešte vyššiu bezpečnosť
- Odolné žehliace pásy z meta-aramidu s vyššou tepelnou odolnosťou
- Centrálstop a hlavný vypínač v jednom
- Extra ťažký prítlačný valec pre vysokú kvalitu žehlenia
- Patentovaný priamy pohon Direct drive - bezúdržbový
- Patentovaný systém výkonného centrálneho odťahu
- Automatické chladenie valca
- Frekvenčne riadený motor
- Indikácia rýchlosti a teploty žehlenia
- Úspora miesta umiestnením k stene - predný výstup
- Odťah možno presunúť zo zadnej strany na pravú stranu stroja
- Elektrický alebo plynový ohrev
- Patentovaný horák z kovových vlákien (len plynová verzia)
- Ergonomický dizajn
- Systém kontroly prehriatia (OCS) s 3 teplotnými snímačmi
- Nastaviteľná klapka odťahu

Voliteľne

- Mincovníkové ovládanie
- Verzia pripojiteľná k centrálnemu platobnému systému (CPS)
- Pochrómovaný valec pre ešte lepšiu tepelnú vodivosť
- Pedál zastavenia vkladacieho stola
- Upevňovacia sada na montáž k podlahe


Programátor


- MCX - ľahko ovládateľný mikroprocesor

ŠPECIFIKÁCIA

TYP		I33-160	I33-200
PRIEMER VALCA	mm	320	320
UŽITOČNÁ DĹŽKA VALCA	mm	1664	2080
OHREV			
Elektrický	kW	24.3	27.9
Plynový**	kW	25	30
MOTORY			
Motor valca	kW	0.18	0.18
Motor ventilátora	kW	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)	0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)
CELKOVÝ INŠTALOVANÝ VÝKON			
Elektrický		24,7	28,3
Plynový		0,5	0,5
ODŤAH	mm	1x150	1x150
KAPACITA*			
Elektrický ohrev	kg/h	62	70
Parný ohrev	kg/h	58	72
RÝCHLOSŤ VALCA	m/min	1-6	1-6
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE		380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz, 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz (1)	380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz, 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz, 208-240V 1AC 50/60 Hz
ROZMERY			
V×Š×H	mm	1110x2084x755	1110x2500x755
Čistá hmotnosť (EL/G)	kg	435/410	490/465
TRANSPORTNÉ ÚDAJE			
V×Š×H	mm	1260x2190x800	1260x2610x800
Hrubá hmotnosť (EL/G)	kg	485/465	560/540

* Podľa normy ISO 9398-1, ** pre G20, 20 mbar, (1) max. 456 V

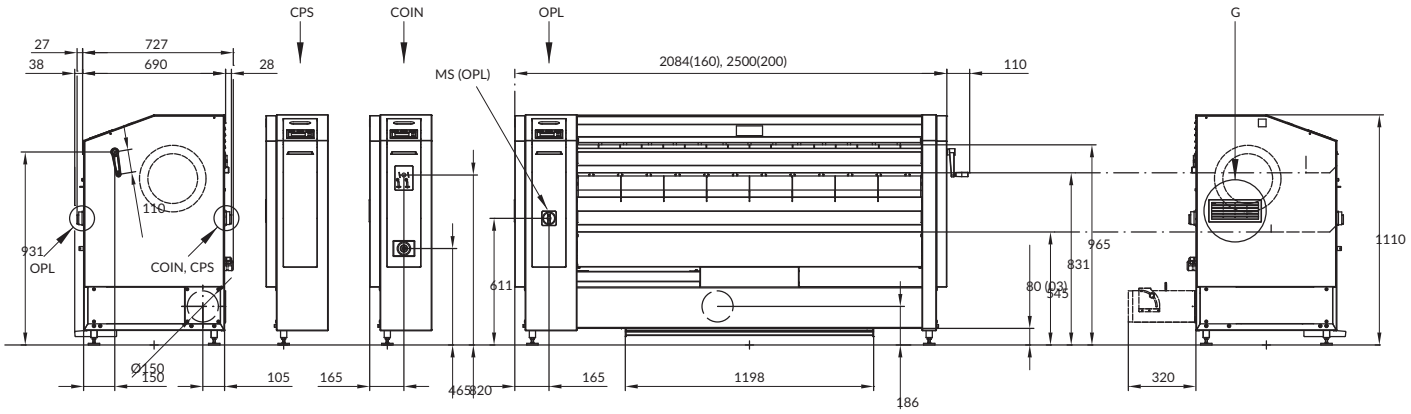

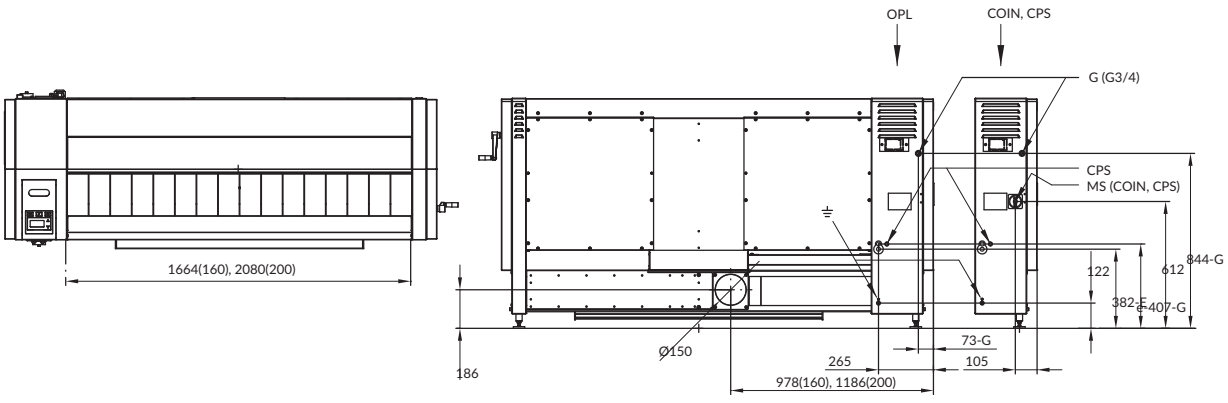

Primus si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť stroje a špecifikácie uvedené v tomto prospekte. Údaje a fotografie sú len informatívne a nie sú záväzné. www.cleaning.sk