

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



RX80 | RX105 | RX135

VYSOKO ÚSPORNÉ NEODPRUŽENÉ PRÁČKY



TECHNOLÓGIA KASKÁDOVÉHO BUBNA
väčší mechanický účinok vďaka
kaskádovému povrchu bubna



VELKOKAPACITNÉ PRÍVODY
Pre kratšie cykly prania



EXTRA VEĽKÝ DVEROVÝ OTVOR
Pre ľahké vkladanie a vykladanie



VÝŠŠIA ODOLNOSŤ
Bezstarostná prevádzka
so zárukou výrobcu

POPIS A VÝHODY

Štandardne

- Ukotvené, stredno- a nízkootáčkové s G-faktorom 200 G
- Nerezový vnútorný a vonkajší bubon
- Patentovaná násypka
- Ľahký prístup ku všetkým dôležitým častiam stroja
- Veľký dverový otvor pre ľahké vkladanie a vykladanie
- Veľký vypúšťací ventil (Ø 76 mm)

Voliteľne

- Verzia s mincovníkom
- Nerezové predné a bočné panely
- Čerpadlá tekutých pracích prostriedkov
- Verzia s parným ohrevom
- ECO verzia: nižší výkon ohrevu na požiadanie
- 3. napúšťací ventil

Programátor

- XControl – plne programovateľný s 20 prednastavenými programami a pamäťou až na 99
- XTronic – programovateľný so 6 programami (+2 úpravy programov a detekcia nevyváženia)

ŠPECIFIKÁCIA


TYP		RX80	RX105	RX135
BUBON				
Kapacita 1:9	kg	8	12	15
Kapacita 1:10	kg	7,5	10,5	13,5
Objem bubna	l	75	105	135
Priemer	mm	530	620	620
OTÁČKY				
Otáčky prania	ot./min	50	46	46
Otáčky odstredenia	ot./min	820	760	760
G-FAKTOR		200	200	200
OHREV				
Elektrický	kW	3 - 9	3 - 12	3 - 13,8
Parný	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Horúca voda	°C	90	90	90
Hlučnosť	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Pripojenie vody	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklácie	kPa	300-500	300-500	300-500
Prietok vody napúšťacím ventilom	l/min	20	20	20
Vypúšťací ventil	vonkajší Ø mm	76	76	76
Prietok vody vypúšťacím ventilom	l/min	210	210	210
Pripojenie pary	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak pary	kPa	100-800	100-800	100-800
ROZMERY				
V×Š×H	mm	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900
Čistá hmotnosť	kg	135	170	190
TRANSPORTNÉ ÚDAJE				
Rozmery balenia V×Š×H	mm	1245×710×835	1355×800×835	1355×800×950
Hrubá hmotnosť	kg	145	185	200

ROZMERY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX80	660	785	1115	676	349	166	88	920	1010	113	218	293	415	1020	1025	535	48	180
RX105	750	785	1225	676	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192
RX135	750	900	1225	788	342	225	98	1030	1120	113	218	338	505	1130	1135	480	42	192

šírka hĺbka výška

RX80		
Spotreba vody	l/kg	6,9
Spotreba elektriny	kWh/kg	0,17
* Program č. 11		

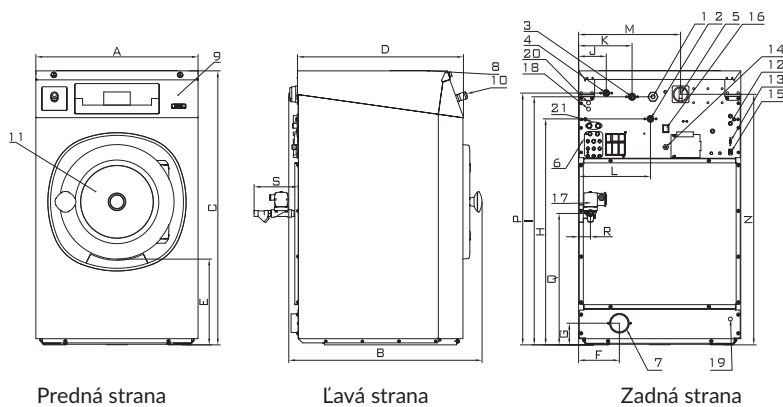

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Elektrické pripojenie | 6. Pripojenie tekutých pracích prostriedkov | 11. Dverový otvor (RX80: Ø 330 mm; RX105, RX135: Ø 410 mm) |
| 2. Vstup horúcej vody | 7. Vypúšťací ventil | 12. Poistky |
| 3. Vstup studenej tvrdej vody | 8. Násypka pracích prostriedkov | 13. Vstup USB |
| 4. Vstup studenej mäkkej vody | 9. Ovládací panel | 14. Elektrické pripojenie TPP |
| 5. Hlavný vypínač | 10. Tlačidlo CENTRALSTOP | |