

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



TX 14/14

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE



NIŽŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE
Pro úsporu vašich provozních nákladů



KRATŠÍ DOBA SUŠENÍ
Pro ještě produktivnější provoz prádelny



ERGONOMICKÁ VYLEPŠENÍ
Pro snazší obsluhu



MĚŘENÍ ZBYTKOVÉ VLHKOSTI
Inovativní technologie na bázi elektrické indukce zajišťuje vyšší přesnost a zabraňuje přesušování



FLEXIBILNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Otevírání dveří s novým magnetickým zámek lze flexibilně nastavit doleva i doprava dle Vašich preferencí



KONEKTIVITA
Integrovaný WiFi modul ve standardní výbavě pro Xcontrol FlexPlus

POPIS & VÝHODY

Standardní výbava

- Frekvenčně řízený motor
- Zásuvka na filtr prachových vláken pro snadnou údržbu
- Velký dveřní otvor pro snadné plnění
- Standardně reverzace bubnu - proti zamotání prádla
- Standardně pozinkovaný buben s velkým průměrem

Volitelná výbava


- Mincovníková verze (VEND)
- Přední panel z nerezové oceli
- Nerezový buben
- Dvojitě sklo pro lepší tepelnou izolaci
- Kontrola zbytkové vlhkosti:
 - pomocí elektrické vodivosti prádla měřená pomocí žebí
 - bezpečné sušení jemného prádla a ochrana proti přesušení

Ovládání

- 3 dostupné typy ovládání:
 - Xtronic - mikroprocesor pro VEND a OPL se 4 teplotními úrovněmi
 - Xtronic OPL - pokročilý mikroprocesor pro OPL s 9 editovatelnými programy
 - Xcontrol FlexPlus - 5" vícejazyčný dotykový displej
- WiFi jako standard pro Xcontrol FlexPlus
- Cloudové připojení pro nepřetržité monitorování stroje
- USB port pro snadné aktualizace firmwaru, konfiguraci a nahrávání programů (Xcontrol FlexPlus)

SPECIFIKACE

TYP		TX14/14
KAPACITA		
Kapacita 1:18	kg	2×16
Kapacita 1:22	kg	2×13
Objem bubnu	l	2×285
Průměr bubnu	mm	2×760
Proudění vzduchu	m³/h	700/700; 1400
Průměrný výkon sušení	g/min	2×217
MOTORY		
Ventilátor	kW	2×0,37
Pohon	kW	2×0,37
Elektrické připojení		208-240V 50/60Hz 1Ph - volitelné pro plyn a páru 208-240V 50/60Hz 3Ph - volitelné 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - standard 380-415V 50/60Hz 3Ph - volitelné 440-480V 50/60Hz 3Ph - volitelné
ELEKTRICKÝ OHŘEV		
Příkon	kW	2×13,5
PLYNOVÝ OHŘEV		
Energie	kW	2×17,5
Plynové připojení	inch	2×½"
Odtah	mm	Ø 200
ROZMĚRY		
V×Š×H	mm	2010×795×1245
Čistá hmotnost	kg	285
TRANSPORTNÍ DATA		
Rozměry balení V×Š×H	mm	2090×855×1320
Hrubá hmotnost	kg	305

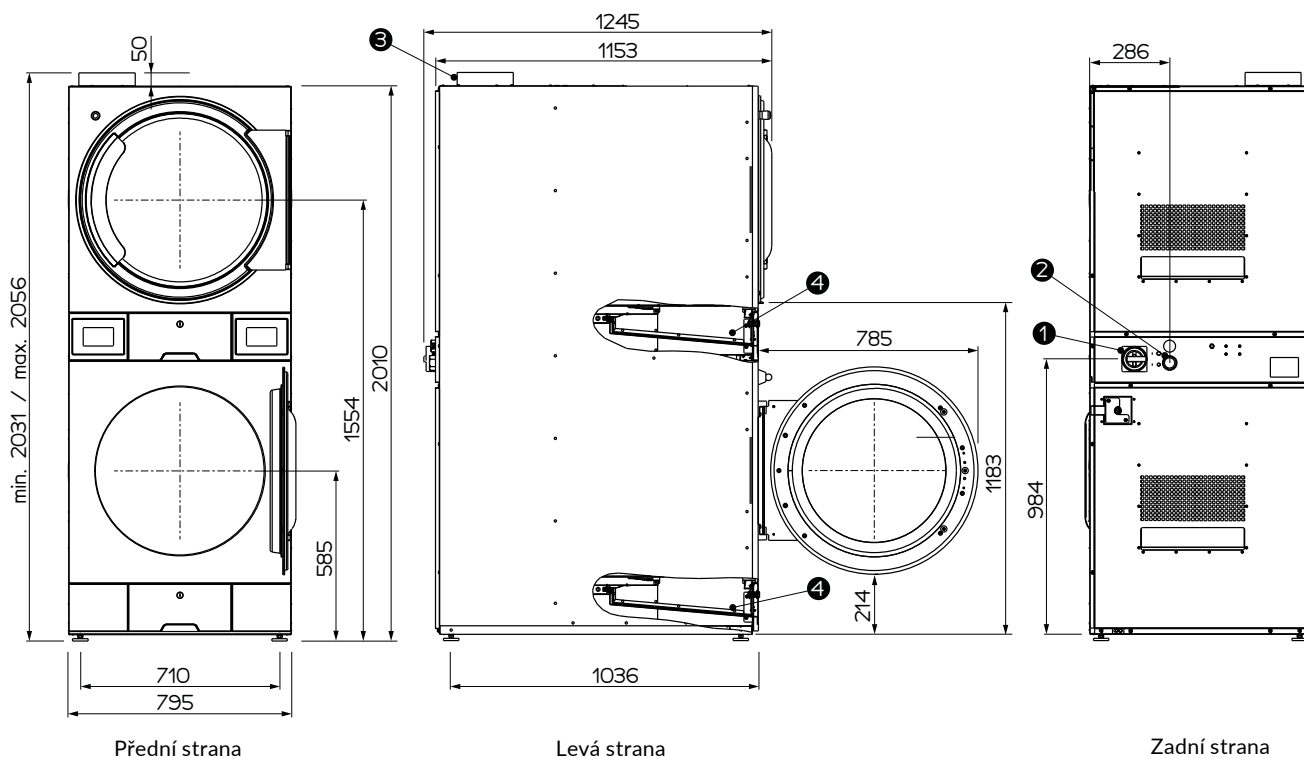

1. Hlavní vypínač
2. Přívod napájení
3. Odtah
4. Filtr prachových vláken