



FX65 | FX80 | FX105 | FX135

PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY



DOTYKOVÝ PROGRAMÁTOR
Vícejazyčný uživatelsky přívětivý
7" dotykový programátor



RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ 500G
Menší zbytková vlhkost
pro efektivnější proces sušení



CLOUDOVÁ PLATFORMA
pro snadné sledování procesu
praní kdykoliv a odkudkoliv



VĚTŠÍ ODOLNOST
Bezstarostný provoz
se zárukou výrobce



TECHNOLOGIE KASKÁDOVÉHO BUBNU
extra mechanické působení díky
kaskádovitému povrchu bubnu

POPIS & VÝHODY


Popis	Volitelné	Programátor
- Nerezový horní panel, vnitřní a vnější buben a antracitově šedý přední a boční panel - Patentovaná násypka - Snadný přístup ke všem důležitým částem stroje - Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku & vykládku - Patentovaný kaskádový buben	- Verze s mincovníkem - Nerezový kabinet - Čerpadla tekutých pracích prostředků - Sada umožňující připojení k recyklaci vody - Verze s parním ohřevem 3. napouštěcí ventil	- XControl FLEX PLUS – plně programovatelný s možností nastavení programů s 7" dotykovou obrazovkou - Přehledná obrazovka s jasnými provozními pokyny - Kompletní obsah je k dispozici ve 34 jazycích - XControl – plně programovatelný s přednastavenými 20 programy a v paměti až 99 - XTronic – programovatelný s 6 programy (+2 úpravy programů a detekce nerovnováhy)

SPECIFIKACE

TYP		FX65	FX80	FX105	FX135
BUBEN					
Kapacita 1:9	kg	7	8,5	12	15
Kapacita 1:10	kg	6,5	7,5	10,5	13,5
Objem bubny	l	65	75	105	135
Průměr	mm	530	530	620	620
OTÁČKY					
Otáčky praní	ot/min	49	49	49	49
Otáčky odstředění	ot/min	1298	1298	1200	1151
G-FAKTOR		500	500	500	460
OHŘEV					
Elektrický	kW	3 - 9	3 - 9	3 - 12	3 - 13,8
Parní	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Horká voda	°C	90	90	90	90
Hučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Připojení vody	BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-600	100-600	100-600	100-600
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	20	20	20	20
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76	76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210	210
Připojení páry	BSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak páry	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
ROZMĚRY					
V×Š×H	mm	1135×710×740	1135×710×790	1245×795×795	1245×795×945
Čistá hmotnost	kg	170	185	210	255
TRANSPORTNÍ ÚDAJE					
Rozměry balení V×Š×H	mm	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Hrubá hmotnost	kg	180	200	235	275

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
FX65	612	564	710	24	349	1135	180	48	740	676	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX80	612	564	710	24	349	1135	180	48	790	726	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX105	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
FX135	648	600	795	24	342	1245	180	48	945	876	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
	šířka			výška			hloubka																	

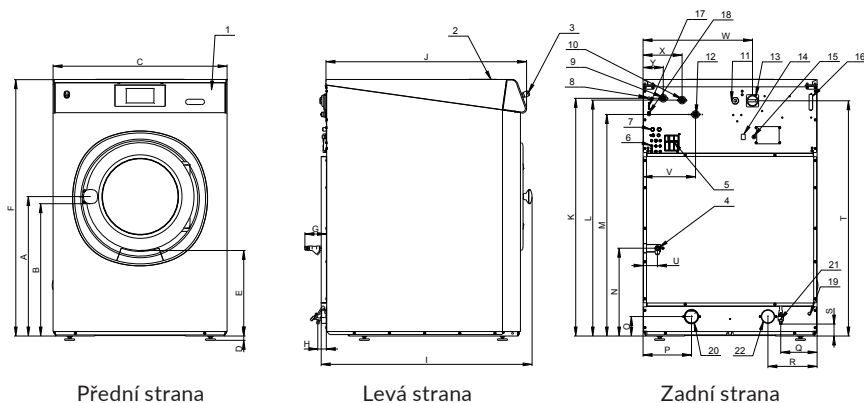

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Ovládací panel | 9. Vstup studená měkká voda | 17. Vstup USB - volitelný |
| 2. Násypka pracích prostředků | 10. Vstup studená tvrdá voda | 18. Možnost připojení PC |
| 3. Nouzové zastavení stroje | 11. Připojení elektrické energie | 19. Propojení ventilu odvodu do recyklu |
| 4. Přívod páry | 12. Přívod horké vody | 20. Vypouštěcí ventil - 76 mm |
| 5. Odvětrání bubny | 13. Hlavní vypínač | 21. Kohoutek pro odběr vzorku vodní lázně - 1/2" (Pouze na požadavek) |
| 6. Připojení tekutých pracích prostředků | 14. Přepínač ohřevu | |
| 7. Přívod vody z recyklu | 15. El. připojení vnějších dávkovacích čerpadel | |
| 8. El. připojení ventilu recyklované vody | 16. Pojistky | |