primus

GET AHEAD IN LAUNDRY



FX65 | FX80 | FX105 | FX135

PRIEMYSELNÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRÁČKY

DOTYKOVÝ PROGRAMÁTOR
Viacjazyčný, používateľsky prívetivý 7" dotykový programátor

ODSTREĎOVANIE 500 G
Nižšia zvyšková vlhkosť pre efektívnejšie sušenie

CLOUDOVÁ PLATFORMA
pre jednoduché sledovanie prania kedykoľvek a odkiaľkoľvek

VYŠŠIA ODOLNOSŤ
Bezstarostná prevádzka so zárukou výrobcu

TECHNOLÓGIA KASKÁDOVÉHO BUBNA
väčší mechanický účinok vďaka kaskádovému povrchu bubna

POPIS A VÝHODY

Štandardne

- Nerezový vrchný panel, vnútorný aj vonkajší bubon, antracitovo sivý predný a bočný panel
- Patentovaná násypka
- Ľahký prístup ku všetkým dôležitým častiam stroja
- Veľký dverový otvor pre ľahké vkladanie a vykladanie
- Patentovaný kaskádový bubon

Voliteľne

- Verzia s mincovníkom
- Nerezová skriňa
- Čerpadlá tekutých pracích prostriedkov
- Sada na pripojenie k recyklácii vody
- Verzia s parným ohrevom
- 3. napúšťací ventil

Programátor

- XControl FLEX PLUS – plne programovateľný s možnosťou nastavenia programov cez 7" dotykovú obrazovku
  - Prehľadná obrazovka s jasnými prevádzkovými pokynmi
  - Kompletný obsah je k dispozícii v 34 jazykoch
- XControl – plne programovateľný s 20 prednastavenými programami a pamäťou až na 99
- XTronic – programovateľný so 6 programami (+2 úpravy programov a detekcia nevyváženia)


CLEANING
všetko pre pranie, čistenie a hygienu
CLEANING s.r.o., Majerská cesta 96A, 974 01 Banská Bystrica
tel. +421 48 419 85 66 | cleaning@cleaning.sk | www.cleaning.sk

ŠPECIFIKÁCIA

TYP		FX65	FX80	FX105	FX135
BUBON					
Kapacita 1:9	kg	7	8,5	12	15
Kapacita 1:10	kg	6,5	7,5	10,5	13,5
Objem bubna	l	65	75	105	135
Priemer	mm	530	530	620	620
OTÁČKY					
Otáčky prania	ot./min	49	49	49	49
Otáčky odstredenia	ot./min	1298	1298	1200	1151
G-FAKTOR		500	500	500	460
OHREV					
Elektrický	kW	3 - 9	3 - 9	3 - 12	3 - 13,8
Parný	bar	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Horúca voda	°C	90	90	90	90
Hlučnosť	dB (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
Pripojenie vody	BSP	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Tlak vody	kPa	100-600	100-600	100-600	100-600
Tlak vody z recyklácie	kPa	300-500	300-500	300-500	300-500
Prietok vody napúšťacím ventilom	l/min	20	20	20	20
Vypúšťací ventil	vonkajší Ø mm	76	76	76	76
Prietok vody vypúšťacím ventilom	l/min	210	210	210	210
Pripojenie pary	BSP	1/2“	1/2“	1/2“	1/2“
Tlak pary	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
ROZMERY					
V×Š×H	mm	1135×710×740	1135×710×790	1245×795×795	1245×795×945
Čistá hmotnosť	kg	170	185	210	255
TRANSPORTNÉ ÚDAJE					
Rozmery balenia V×Š×H	mm	1245×750×840	1245×750×840	1345×835×840	1345×835×985
Hrubá hmotnosť	kg	180	200	235	275

ROZMERY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	V	W	X	Y
FX65	612	564	710	24	349	1135	180	48	740	676	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX80	612	564	710	24	349	1135	180	48	790	726	1030	1030	940	480	88	230	203	67	1030	42	293	390	218	113
FX105	648	600	795	24	342	1245	180	48	795	726	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
FX135	648	600	795	24	342	1245	180	48	945	876	1140	1140	1050	506	88	230	203	67	1140	42	293	475	218	113
			šírka			výška			hĺbka															

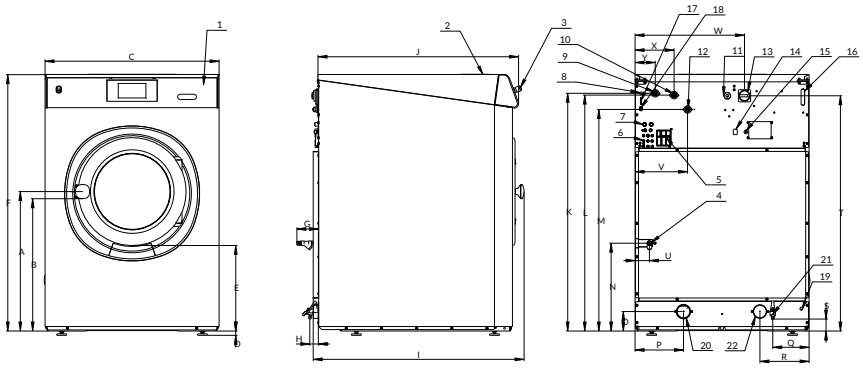

Predná strana Ľavá strana Zadná strana

1. Ovládací panel
2. Násypka pracích prostriedkov
3. Núdzové zastavenie stroja
4. Prívod pary
5. Odvetranie bubna
6. Pripojenie tekutých pracích prostriedkov
7. Prívod vody z recyklácie
8. El. pripojenie ventilu recyklovanej vody
9. Vstup studenej mäkkej vody
10. Vstup studenej tvrdej vody
11. Pripojenie elektrickej energie
12. Prívod horúcej vody
13. Hlavný vypínač
14. Prepínač ohrevu
15. El. pripojenie dávkovacích čerpadiel
16. Poistky
17. Vstup USB - voliteľný
18. Možnosť pripojenia PC
19. Prepojenie ventilu odvodu do recyklácie
20. Vypúšťací ventil - 76 mm
21. Kohútik na odber vzorky kúpeľa - 1/2" (len na požiadanie)

Primus si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť stroje a špecifikácie uvedené v tomto prospekte. Údaje a fotografie sú len informatívne a nie sú záväzné. www.cleaning.sk