primus

GET AHEAD IN LAUNDRY



FX180 | FX240 | FX280

PRIEMYSELNÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRÁČKY

DOTYKOVÝ PROGRAMÁTOR
Viacjazyčný, používateľsky prívetivý 7" dotykový programátor

ODSTREĎOVANIE 460 G
Nižšia zvyšková vlhkosť pre efektívnejšie sušenie

CLOUDOVÁ PLATFORMA
pre jednoduché sledovanie prania kedykoľvek a odkiaľkoľvek

VYŠŠIA ODOLNOSŤ
Bezstarostná prevádzka so zárukou výrobcu

TECHNOLÓGIA KASKÁDOVÉHO BUBNA
väčší mechanický účinok vďaka kaskádovému povrchu bubna

POPIS A VÝHODY

Štandardne

- Nerezový vrchný panel, vnútorný aj vonkajší bubon, antracitovo sivý predný a bočný panel
- Patentovaná násypka
- Ľahký prístup ku všetkým dôležitým častiam stroja
- Veľký dverový otvor pre ľahké vkladanie a vykladanie
- Patentovaný kaskádový bubon
- Veľký vypúšťací ventil (Ø 76 mm)

Voliteľne

- Verzia s mincovníkom
- Nerezová skriňa
- Čerpadlá tekutých pracích prostriedkov
- Sada na pripojenie k recyklácii vody
- Verzia s parným ohrevom
- 3. napúšťací ventil
- Vážiaci systém

Programátor

- XControl FLEX PLUS – plne programovateľný s možnosťou nastavenia programov cez 7" dotykovú obrazovku
  - Prehľadná obrazovka s jasnými prevádzkovými pokynmi
  - Kompletný obsah je k dispozícii v 34 jazykoch
- XControl – plne programovateľný s 20 prednastavenými programami a pamäťou až na 99
- XTronic – programovateľný so 6 programami (+2 úpravy programov a detekcia nevyváženia)


CLEANING
všetko pre pranie, čistenie a hygienu
CLEANING s.r.o., Majerská cesta 96A, 974 01 Banská Bystrica
tel. +421 48 419 85 66 | cleaning@cleaning.sk | www.cleaning.sk

ŠPECIFIKÁCIA

TYP		FX180	FX240	FX280
BUBON				
Kapacita 1:9	kg	20	27	31
Kapacita 1:10	kg	18	24	28
Objem bubna	l	180	240	280
Priemer	mm	750	750	750
OTÁČKY				
Otáčky prania	ot./min	42	42	42
Otáčky odstredenia	ot./min	1047	1035	975
G-FAKTOR		460	450	400
OHREV				
Elektrický	kW	**12** - 18	18	**21, 9**
Parný	bar	1-8	1-8	1-8
Horúca voda	°C	90	90	90
Hlučnosť	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Pripojenie vody	BSP	3/4“	3/4“	3/4“
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklácie	kPa	300-500	300-500	300-500
Prietok vody napúšťacím ventilom	l/min	20	20	20-50
Vypúšťací ventil	vonkajší Ø mm	76	76	76
Prietok vody vypúšťacím ventilom	l/min	210	210	210
Pripojenie pary	BSP	1/2“	1/2“	1/2“
Tlak pary	kPa	100-800	100-800	100-800
ROZMERY				
V×Š×H	mm	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Čistá hmotnosť	kg	380	430	495
TRANSPORTNÉ ÚDAJE				
Rozmery balenia V×Š×H	mm	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Hrubá hmotnosť	kg	395	450	515

ROZMERY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
FX180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113
			šírka			výška			hĺbka																

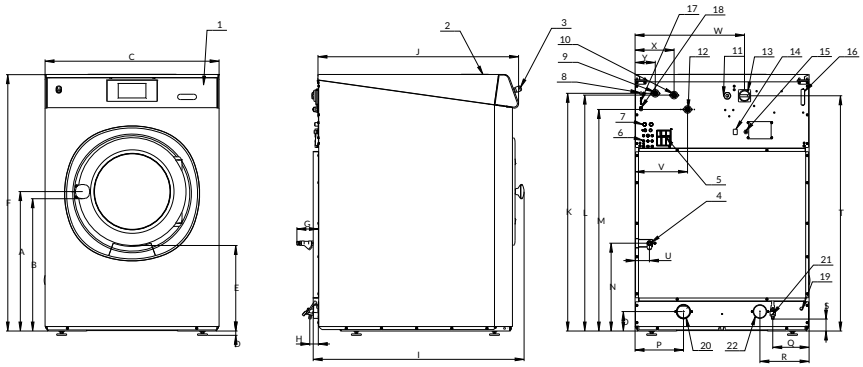

Predná strana Ľavá strana Zadná strana

1. Ovládací panel
2. Násypka pracích prostriedkov
3. Núdzové zastavenie stroja
4. Prívod pary
5. Odvetranie bubna
6. Pripojenie tekutých pracích prostriedkov
7. Prívod vody z recyklácie
8. El. pripojenie ventilu recyklovanej vody
9. Vstup studenej mäkkej vody
10. Vstup studenej tvrdej vody
11. Pripojenie elektrickej energie
12. Prívod horúcej vody
13. Hlavný vypínač
14. Prepínač ohrevu
15. El. pripojenie dávkovacích čerpadiel
16. Poistky
17. Vstup USB - voliteľný
18. Možnosť pripojenia PC
19. Prepojenie ventilu odvodu do recyklácie
20. Vypúšťací ventil - 76 mm
21. Kohútik na odber vzorky kúpeľa - 1/2" (len na požiadanie)
22. Vypúšťací alebo recyklačný ventil - 76 mm (len pri modeli FX280)

Primus si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť stroje a špecifikácie uvedené v tomto prospekte. Údaje a fotografie sú len informatívne a nie sú záväzné. www.cleaning.sk