

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



RX180 | RX240 | RX280

VYSOKO ÚSPORNÉ NEODPRUŽENÉ PRÁČKY



TECHNOLÓGIA KASKÁDOVÉHO BUBNA

Väčší mechanický účinok vďaka kaskádovému povrchu bubna



ODSTREĐOVANIE S FAKTOROM 220G

Pre nižšiu zvyškovú vlhkosť



VELKOKAPACITNÉ PRÍVODY PRÍVODY

Pre kratšie cykly prania



DOTYKOVÝ PROGRAMÁTOR

Viacjazyčný, používateľsky prívetivý 7" dotykový programátor



VEĽKÝ DVEROVÝ OTVOR

Pre ľahké vkladanie a vykladanie



VYŠŠIA ODOLNOSŤ

Bezstarostná prevádzka s trojročnou zárukou

POPIS A VÝHODY

Štandardne

- Pevne ukotvené práčky s faktorom až 220 G (s ovládaním XControl FLEX)
- Nerezový vnútorný a vonkajší bubon
- Patentovaná násypka
- Ľahký prístup ku všetkým dôležitým častiam stroja
- Veľký dverový otvor pre ľahké vkladanie a vykladanie
- Veľký vypúšťací ventil (Ø 76 mm)

Voliteľne

- Mincovníkové vyhotovenie pre samoobslužné prevádzky
- Nerezové predné a bočné panely
- Pripojenie čerpadiel tekutých pracích prostriedkov
- Verzia s parným ohrevom
- ECO verzia: nižší výkon vyhrievacích telies
- 3. napúšťací ventil

Programátor

- XControl Flex+ 7" viacjazyčný dotykový displej s možnosťou programovania a úpravy cyklov
 - Používateľsky prívetivé prostredie s pokynmi zobrazovanými priamo na displeji ako súčasť ovládania
 - Celý obsah ovládania dostupný v 34+ jazykoch
- XControl – plne programovateľné ovládanie s 15 prednastavenými programami
- XTronic – programovateľné ovládanie so 6 programami (+2 úpravy cyklu a detekcia nevyváženia)

ŠPECIFIKÁCIA


TYP		RX180	RX240	RX280
BUBON				
Kapacita 1:9	kg	20	27	31
Kapacita 1:10	kg	18	24	28
Objem bubna	l	180	240	280
Priemer	mm	750	750	750
OTÁČKY				
Otáčky prania	ot./min	42	42	42
Otáčky odstredenia	ot./min	690 (725)*	690 (725)*	690
G-faktor		200 (220)*	200 (220)*	200
OHREV				
Elektrický ohrev	kW	12 / 18	18	21,9
Parný ohrev	bar	1-8	1-8	1-8
Horúca voda	°C	85	85	85
Pripojenie vody	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800
Odporúčaný tlak vody	kPa	300-500	300-500	300-500
Prietok vody pri napúšťaní (400 kPa)	l/min	133	133	133
Pripojenie pary	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak pary	kPa	100-800	100-800	100-800
Vypúšťací ventil	vonkajší Ø mm	76	76	76
Prietok vody pri vypúšťaní	l/min	210	210	210
Hlučnosť	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Elektrické pripojenie 200-240 V 50/60 Hz 1/3 Ph 380-415 V + N 50/60 Hz 3Ph 380-415 V 50/60 Hz 3Ph 440-480 V 50/60 Hz 3P				
MOTOR				
Pohon	kW	1,1	1,5	1,5
ROZMERY				
V×Š×H	mm	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135
Čistá hmotnosť	kg	315	330	355
TRANSPORTNÉ ÚDAJE				
Rozmery balenia V×Š×H	mm	1550×925×970	1550×925×1130	1550×925×1190
Hrubá hmotnosť	kg	335	355	385

* Vyhodenie s G-faktorom 220 len s programátorom XControl FLEX a FLEX+

ROZMERY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
RX180	890	915	1410	816	465	280	130	1212	1302	113	218	303	530	1270	1304	528	54	120
RX240	890	1060	1410	961	465	280	130	1212	1302	113	218	303	530	1270	1304	528	54	120
RX280	890	1135	1410	1036	465	280	130	1212	1302	113	218	303	530	1270	1304	528	54	120

šírka hĺbka výška

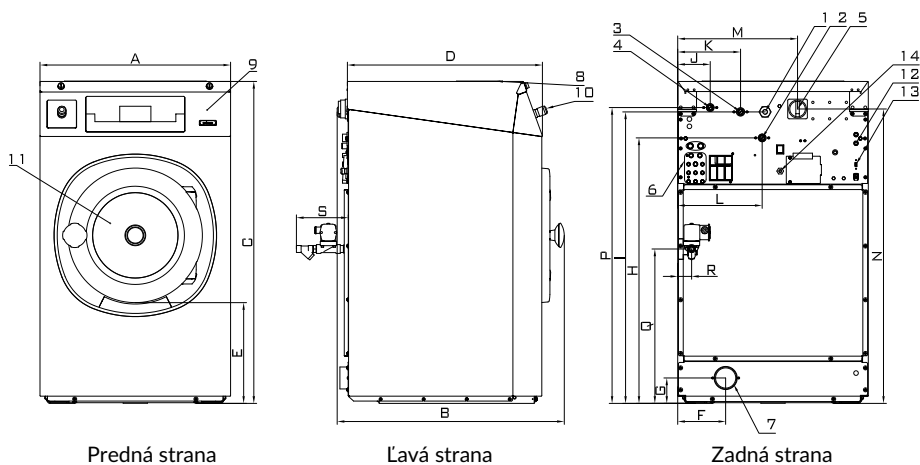

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Elektrické pripojenie | 6. Pripojenie tekutých pracích prostriedkov | 11. Dvere s priemerom 460 mm |
| 2. Vstup horúcej vody | 7. Vypúšťací ventil | 12. Poistky stroja |
| 3. Vstup studenej tvrdej vody | 8. Násypka pracích prostriedkov | 13. Vstup USB |
| 4. Vstup studenej mäkkej vody | 9. Ovládací panel | 14. Elektrické pripojenie čerpadiel tekutých pracích prostriedkov |
| 5. Hlavný vypínač | 10. Tlačidlo Central Stop | |