

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



TX12 | TX14 | TX18

PRIEMYSELNÉ BUBNOVÉ SUŠIČE



NIŽŠIA SPOTREBA ENERGIE
Pre úsporu vašich prevádzkových nákladov



KRATŠÍ ČAS SUŠENIA
Pre ešte produktívnejšiu prevádzku pracovne



ERGONOMICKÉ VYLEPŠENIA
Pre ľahšiu obsluhu



MERANIE ZVÝŠKOVEJ VHLKOSTI
Inovatívna technológia na báze elektrickej indukcie zaisťuje vyššiu presnosť a bráni presušeniu



FLEXIBILNÉ OTVÁRANIE DVERÍ
Otváranie dverí s novým magnetickým zámkom sa dá nastaviť doľava aj doprava podľa vašich potrieb



KONEKTIVITA
Integrovaný WiFi modul v štandardnej výbave pre Xcontrol FlexPlus

POPIS A VÝHODY

Štandardná výbava

- Frekvenčne riadený motor
- Zásuvka s filtrom na chuchvalce pre jednoduchú údržbu
- Veľký dverový otvor pre ľahké plnenie
- Štandardne reverzácia bubna - proti zamotaniu bielizne
- Štandardne pozinkovaný bubon s veľkým priemerom

Voliteľná výbava

- Mincovníková verzia (VEND)
- Predný panel z nerezovej ocele
- Nerezový bubon
- Dvojité sklo pre lepšiu tepelnú izoláciu
- Kontrola zvyškovej vlhkosti:
 - cez elektrickú vodivosť bielizne meranú rebrami bubna
 - bezpečné sušenie jemnej bielizne a ochrana proti presušeniu

Ovládanie


- 3 dostupné typy ovládania:
 - Xtronic - mikroprocesor pre VEND a OPL so 4 teplotnými úrovňami
 - Xtronic OPL - pokročilý mikroprocesor pre OPL s 9 upravitelnými programami
 - Xcontrol FlexPlus - 5" viacjazyčný dotykový displej
- WiFi štandardne pre Xcontrol FlexPlus
- Cloudové pripojenie pre nepretržité sledovanie stroja
- USB port na jednoduchú aktualizáciu firmvéru, konfiguráciu a nahrávanie programov (Xcontrol FlexPlus)

ŠPECIFIKÁCIA

TYP		TX12	TX14	TX18
KAPACITA				
Kapacita 1:18	kg	14	16	20
Kapacita 1:22	kg	11	13	16,5
Objem bubna	l	250	285	360
Priemer bubna	mm	760	760	760
Prietok vzduchu	m³/h	700	700	900
Priemerný výkon sušenia	g/min	210	210	270
MOTORY				
Ventilátor	kW	0,37	0,37	0,37
Pohon	kW	0,37	0,37	0,37
Elektrické pripojenie				
208-240V 50/60Hz 1Ph - voliteľné pre plyn a paru 208-240V 50/60Hz 3Ph - voliteľné 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - štandard 380-415V 50/60Hz 3Ph - voliteľné 440-480V 50/60Hz 3Ph - voliteľné				
ELEKTRICKÝ OHREV				
Prikon	kW	13,5	13,5	18
PLYNOVÝ OHREV				
Výkon	kW	15	17,5	23
Plynové pripojenie	palec	½"	½"	½"
PARNÝ OHREV				
Parné pripojenie		-	-	¾"
Tlak pary	bar	-	-	3-6 / 7-10
Výkon pary	kW	-	-	26,1-32 / 23,5-26
Odťah	mm	Ø 200	Ø 200	Ø 200
ROZMERY				
V×Š×H	mm	1750×795×1040	1750×795×1115	1750×795×1280
Čistá hmotnosť	kg	175	180	195
TRANSPORTNÉ ÚDAJE				
Rozmery balenia V×Š×H	mm	1880×855×1100	1880×855×1180	1880×855×1340
Hrubá hmotnosť	kg	195	200	215

ROZMERY

	A	B	C
TX12	958	1040	861
TX14	1036	1115	939
TX18	1200	1280	1103

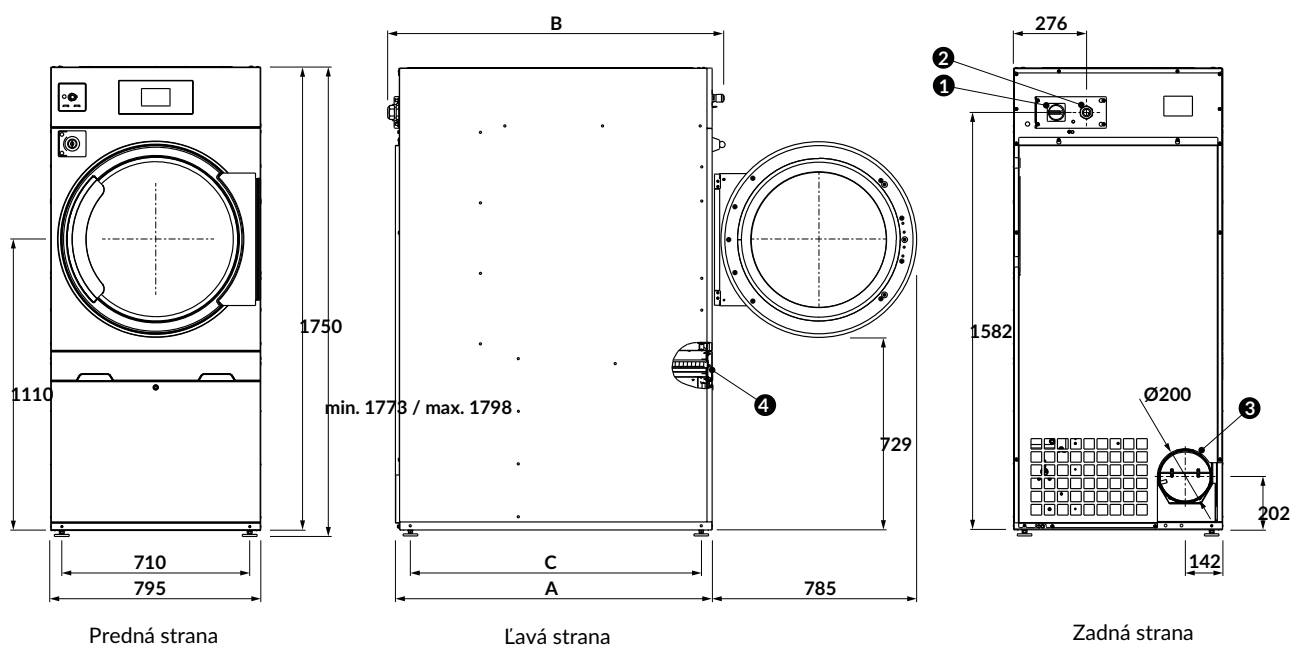

1. Hlavný vypínač
2. Prívod napájania
3. Odťah
4. Filter na chuchvalce