



TX9 PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE



RADIÁLNÍ A AXIÁLNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU
Pro maximální přenos tepla, nízkou spotřebu energie a kratší dobu sušení



ECO VERZE
Všechny sušiče jsou k dispozici s nižším příkonem ohřevu



EXTRA VELKÝ DVEŘNÍ OTVOR
Pro snadnou nakládku a vykládku



VĚTŠÍ ODOLNOST
Bezstarostný provoz se zárukou výrobce

POPIS A VÝHODY

Popis

- Ve standardu galvanizovaný buben s velkým průměrem
- Antracitová barva kabinetu
- Horní panel Inox
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku & vykládku

Volitelné


- Verze s mincovníkem
- Nerezový přední panel
- Reverzace bubnu
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti v %
- Příkon topení od 6 kW až 12 kW, v závislosti na požadavku instalace

Programátor


- Easy - To - Use Microprocessor (ECT) - intuitivní programátor s jednoduchým výběrem ze 3 programů

SPECIFIKACE


TYP		TX9
KAPACITA		
Kapacita 1:18	kg	11
Kapacita 1:22	kg	9
Objem bubnu	l	195
Průměr bubnu	mm	Ø 670
Hloubka bubnu	mm	555
DVEŘE		
Dveřní otvor	mm	Ø 500
Směr otvírání	Vpravo (reversibilní)	
Úhel otvírání dveří	210°	
SUŠENÍ		
Typ proudění vzduchu	Axiální	
Proudění vzduchu	m3/h	300
OHŘEV		
Typ ohřevu	Elektrický	
Napájení	kW	6 / 9 / 12
Celkový příkon	kW	6,4 / 9,4 / 12,4
Elektrické připojení	3x220 - 230V 50Hz 3x220 - 230V 60Hz 3x240V 50Hz 3x380 - 415V+N 50Hz 3x380 - 415V+N 60Hz 3x380 - 415V 50Hz 3x380 - 415V 50Hz 3x440V 60Hz	
MOTOR		
Ventilátor	kW	0,25
Pohon	kW	0,25
PŘIPOJENÍ		
Odtah	mm	150
HLUČNOST		
Sekvence sušení	db	55
ROZMĚRY		
V×Š×H	mm	1150x710x945
Čistá hmoutost	kg	125
TRANSPORTNÍ ÚDAJE		
Rozměry balení V×Š×H	mm	1253x752x970
Hrubá hmotnost	kg	180




Přední strana

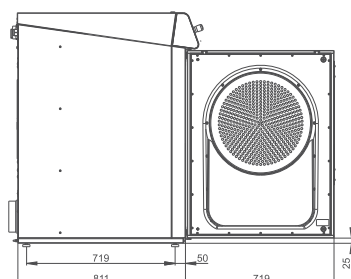

Levá strana



Pravá strana

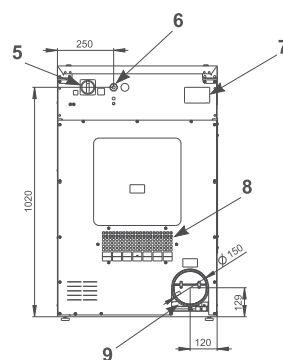

Zadní strana

1. Programátor
2. Nouzové zastavení stroje
3. Filtr
4. Spínač dveří

5. Hlavní vypínač
6. Připojení elektrické energie
7. Štítek se sériovým číslem
8. Sání

9. Odtah vzduchu
10. Podtlakový spínač
11. Komora topení