

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



TX12 | TX14 | TX18

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE



NIŽŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE
Pro úsporu vašich provozních nákladů



KRATŠÍ DOBA SUŠENÍ
Pro ještě produktivnější provoz prádelny



ERGONOMICKÁ VYLEPŠENÍ
Pro snazší obsluhu



MĚŘENÍ ZBYTKOVÉ VLHKOSTI
Inovativní technologie na bázi elektrické indukce zajišťuje vyšší přesnost a zabraňuje přesušování



FLEXIBILNÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Otevírání dveří s novým magnetickým zámekem lze flexibilně nastavit doleva i doprava dle Vašich preferencí



KONEKTIVITA
Integrovaný WiFi modul ve standardní výbavě pro Xcontrol FlexPlus

POPIS & VÝHODY

Standardní výbava

- Frekvenčně řízený motor
- Zásuvka na filtr prachových vláken pro snadnou údržbu
- Velký dveřní otvor pro snadné plnění
- Standardně reverzace bubnu - proti zamotání prádla
- Standardně pozinkovaný buben s velkým průměrem

Volitelná výbava

- Mincovníková verze (VEND)
- Přední panel z nerezové oceli
- Nerezový buben
- Dvojitě sklo pro lepší tepelnou izolaci
- Kontrola zbytkové vlhkosti:
 - pomocí elektrické vodivosti prádla měřená pomocí žeber
 - bezpečné sušení jemného prádla a ochrana proti přesušení

Ovládání


- 3 dostupné typy ovládání:
 - Xtronic - mikroprocesor pro VEND a OPL se 4 teplotními úrovněmi
 - Xtronic OPL - pokročilý mikroprocesor pro OPL s 9 editovatelnými programy
 - Xcontrol FlexPlus - 5" vícejazyčný dotykový displej
- WiFi jako standard pro Xcontrol FlexPlus
- Cloudové připojení pro nepřetržité monitorování stroje
- USB port pro snadné aktualizace firmwaru, konfiguraci a nahrávání programů (Xcontrol FlexPlus)

SPECIFIKACE

TYP		TX12	TX14	TX18
KAPACITA				
Kapacita 1:18	kg	14	16	20
Kapacita 1:22	kg	11	13	16,5
Objem bubnu	l	250	285	360
Průměr bubnu	mm	760	760	760
Proudění vzduchu	m³/h	700	700	900
Průměrný výkon sušení	g/min	210	210	270
MOTORY				
Ventilátor	kW	0,37	0,37	0,37
Pohon	kW	0,37	0,37	0,37
Elektrické připojení 208-240V 50/60Hz 1Ph - volitelné pro plyn a páru 208-240V 50/60Hz 3Ph - volitelné 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - standard 380-415V 50/60Hz 3Ph - volitelné 440-480V 50/60Hz 3Ph - volitelné				
ELEKTRICKÝ OHŘEV				
Příkon	kW	13,5	13,5	18
PLYNOVÝ OHŘEV				
Energie	kW	15	17,5	23
Plynové připojení	inch	½"	½"	½"
PARNÍ OHŘEV				
Parní připojení		-	-	¾"
Tlak páry	bar	-	-	3-6 / 7-10
Výkon páry	kW	-	-	26,1-32 / 23,5-26
Odtah	mm	Ø 200	Ø 200	Ø 200
ROZMĚRY				
V×Š×H	mm	1750×795×1040	1750×795×1115	1750×795×1280
Čistá hmotnost	kg	175	180	195
TRANSPORTNÍ DATA				
Rozměry balení V×Š×H	mm	1880×855×1100	1880×855×1180	1880×855×1340
Hrubá hmotnost	kg	195	200	215

ROZMĚRY

	A	B	C
TX12	958	1040	861
TX14	1036	1115	939
TX18	1200	1280	1103

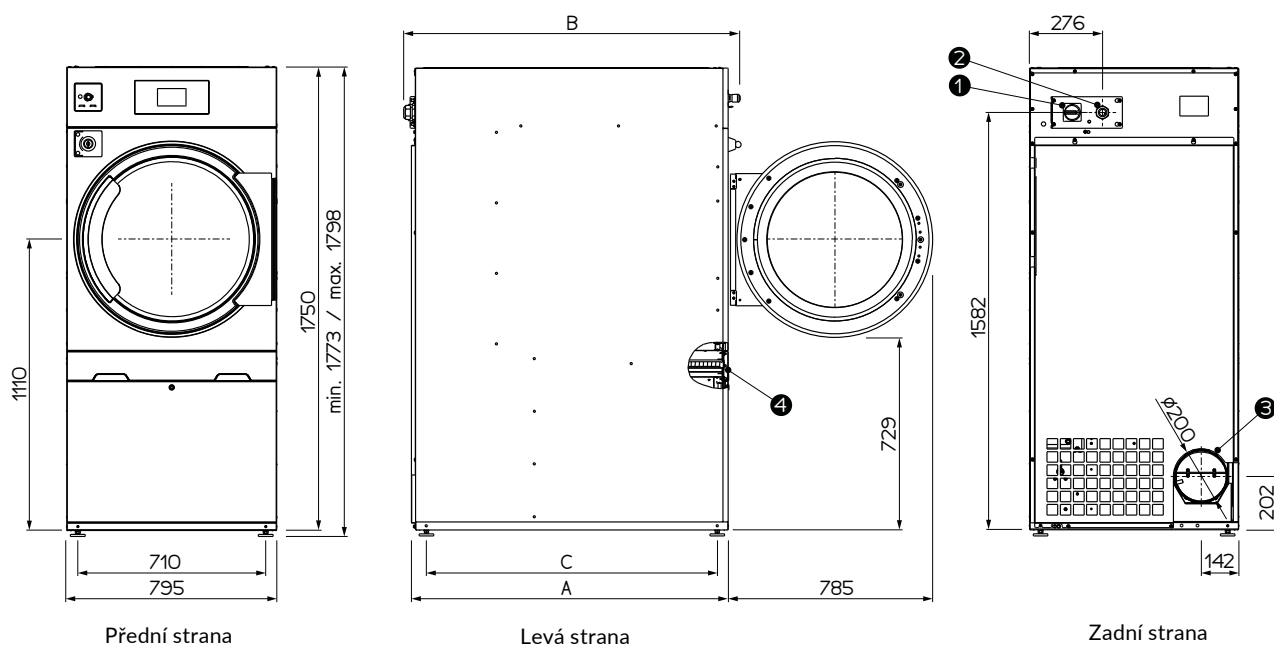

1. Hlavní vypínač
2. Přívod napájení
3. Odtah
4. Filtř prachových vláken