



FS800 | FS1000 | FS1200

PRIEMYSELNÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRÁČKY



DOTYKOVÝ PROGRAMÁTOR
Viacjazyčný, používateľsky prívetivý
7" dotykový programátor



CLOUDOVÁ PLATFORMA
pre jednoduché sledovanie
prania kedykoľvek a odkiaľkoľvek



VYŠŠIA ODOLNOSŤ
Bezstarostná prevádzka
so zárukou výrobcu



AUTOMATICKÝ VÁŽIACI SYSTÉM
Automaticky prispôsobuje množstvo
vody a pracieho prostriedku podľa
náplne bielizne



**ŠTANDARDNE NAPÚŠŤACÍ
VENTIL OVLÁDANÝ PNEUMATICKY**
Pre kratšie cykly prania

POPIS A VÝHODY

Štandardne	Voliteľne	Programátor
• Odpružené, vysokootáčkové • Nerezová skriňa, vnútorný a vonkajší bubon • Patentovaná násypka • Ľahký prístup ku všetkým dôležitým častiam stroja • Veľký dverový otvor pre ľahké vkladanie a vykladanie • Dva veľké vypúšťacie ventily (Ø 103 mm) • Vstup USB na základnej doske • Frekvenčne riadený motor • Perforované zdvíhacie rebrá: vyššia účinnosť prania, nižšia spotreba vody • Pneumaticky ovládaný napúšťací ventil • Manuálny vážiaci systém	• Čerpadlá tekutých pracích prostriedkov • 3. napúšťací ventil • Vypúšťací ventil pre recykláciu • Izolácia proti úniku energie a tepla • Automatický vážiaci systém so 4 snímačmi • Naklápací systém: pomáha obsluhu pri vkladaní a vykladaní	• XControl FLEX PLUS – plne programovateľný s možnosťou nastavenia programov cez 7" dotykovú obrazovku • Prehľadná obrazovka s jasnými prevádzkovými pokynmi • Kompletný obsah je k dispozícii v 34 jazykoch • XControl – plne programovateľný s 20 prednastavenými programami a pamäťou až na 99


ŠPECIFIKÁCIA

TYP		FS800	FS1000	FS1200
BUBON				
Kapacita 1:9	kg	89	108	128
Kapacita 1:10	kg	80	100	120
Objem bubna	l	807	972	1154
Priemer	mm	1110	1200	1300
OTÁČKY				
Otáčky prania	ot./min	36	33	32
Otáčky odstredenia	ot./min	750	720	695
G-FAKTOR		350	350	350
OHREV				
Elektrický	kW	67,5	-	-
Parný	bar	3 - 8	3 - 8	3 - 8
	psi	44 - 116	44 - 116	44 - 116
Horúca voda	°C	90	90	90
Hlučnosť	dB (A)	< 71	< 72	< 72
Pripojenie vody	BSP	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Prívod vody	palec	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Prívod pary	palec	1"	1"	1"
Prívod stlačeného vzduchu	mm	Ø 8	Ø 8	Ø 8
Vypúšťací ventil	mm	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
ROZMERY				
V×Š×H	mm	2059×1495×1925	2060×1790×2024	2093×1855×2111
Čistá hmotnosť	kg	2640	3170	3480
TRANSPORTNÉ ÚDAJE				
Rozmery balenia V×Š×H	mm	2325×1780×2150	2425×2080×2350	2425×2180×2350
Hrubá hmotnosť	kg	2830	3410	3710

ROZMERY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
FS800	1495	2059	1940	1390	1130	800	295	168	125	125	90	100	83	210	1868	1763	1955	1460	276	426	634	707	197	380	665	1759
FS1000	1790	2060	2005	1688	1212	882	214	232	125	125	124	148	83	210	1868	1758	1950	1754	304	454	696	768	197	527	650	1836
FS1200	1855	2093	2085	1754	1225	825	342	247	125	125	120	148	83	210	1868	1758	1980	1820	264	415	722	795	197	562	757	1866

šírka výška hĺbka

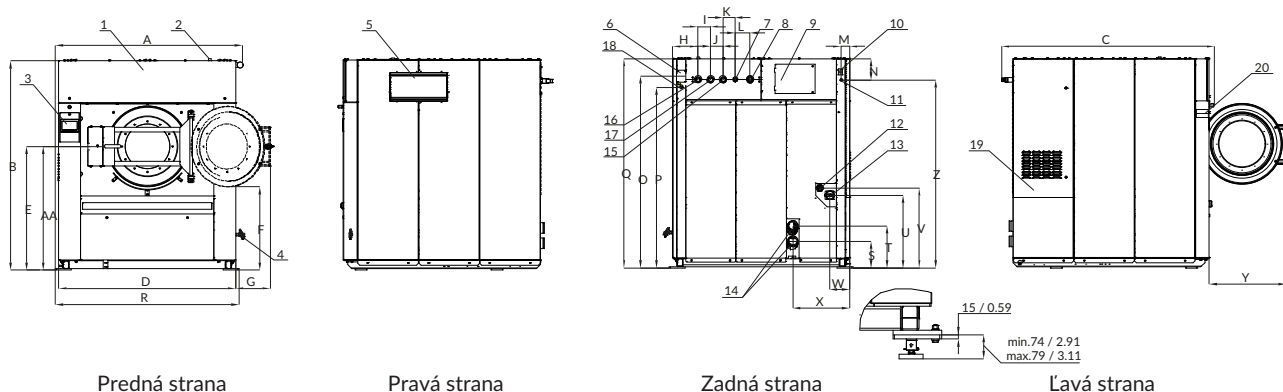

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1. Box pre elektrické pripojenie | 8. Odvetranie bubna (pozri rozmer Z) | 15. Vstup horúcej vody (pozri rozmer Z) |
| 2. Odvetranie násypky | 9. Kryt pneumatických komponentov | 16. Vstup studenej mäkkej vody (pozri rozmer Z) |
| 3. Ovládací panel | 10. Možnosť pripojenia PC RS485 | 17. Vstup studenej tvrdej vody (pozri rozmer Z) |
| 4. Kohútik na odber vzorky kúpeľa (len na požiadanie) | (na požiadanie) | 18. Pripojenie čerpadiel TPP (pozri rozmer P) |
| 5. Násypka pracích prostriedkov | 11. Vstup tlakového vzduchu | 19. Kryt svorkovnice |
| 6. El. pripojenie dávkovacích čerpadiel | 12. Hlavný prívod | 20. Štítok so sériovým číslom |
| 7. Prívod pary (pozri rozmer Z) | 13. Hlavný vypínač | |
| | 14. Odvod do kanalizácie | |